



## Kratka ścienna aluminiowa ELC

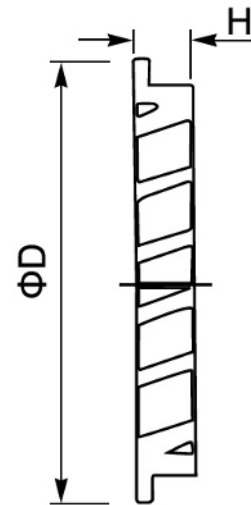

- Kratkę instaluje się na zakończeniach wylotów przewodów wentylacyjnych
- Może pracować jako czerpnia lub wyrzutnia
- Jest przeznaczona do montażu wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń
- Materiał: blacha aluminiowa
- Siatka zabezpiecza przed dostawaniem się do pomieszczenia drobnych gryzoni
- Szybka i łatwa instalacja (2 otwory montażowe)
- Dostępne średnice: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 400 [mm]

WYMIARY		
Średnica kratki [mm]	ØD [mm]	H [mm]
100	125	20
125	150	20
150	180	18
160	185	18
200	225	20
250	275	20
315	350	20
400	440	40

## Charakterystyka pracy

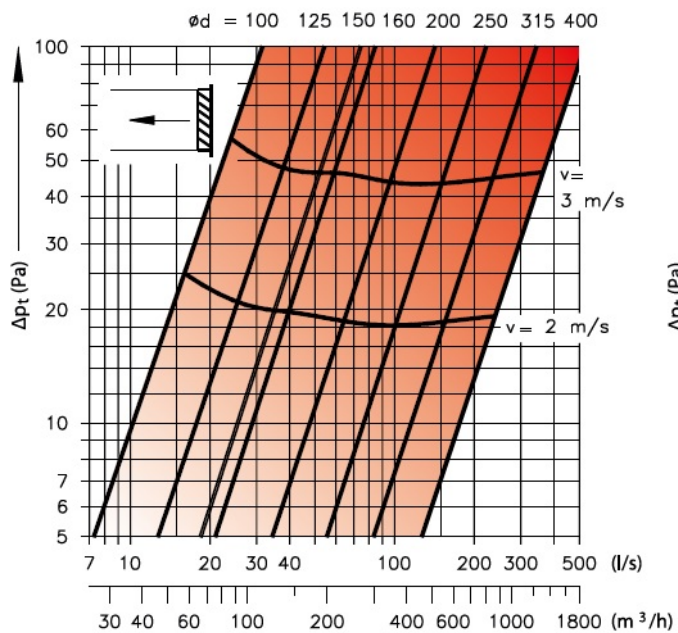

### Symbole:

- $Q$  = Objętość powietrza [ $\text{m}^3/\text{h}$  lub  $\text{l/s}$ ]
- $P_t$  = Straty ciśnienia statycznego [Pa]
- $V$  = Średnia prędkość powietrza w przewodzie [m/s]
- $\varnothing d$  = Średnica kratki [mm]