

Podstawa dachowa wentylacyjna do dachów ze spadkiem

TAGF



Opis

Podstawa dachowa TAGF przystosowana jest do montażu czerpni / wyrzutni dachowych bez kołnierzy stalowych. Oba krańce podstawy mają wymiar nypłowy przez co z obu stron łączą się z kształtkami, lub wyrzutniami / czerpniami dachowymi o wymiarze mufowym. Podczas zamówienia określany jest kąt nachylenia podstawy przystosowany do kąta nachylenia dachu. Produkt może być wykonany również w wersji mufowej, oraz z blachy aluminiowej lub kwasoodpornej.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

- TAGF-...-... - blacha ocynkowana
- TAGF-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
- TAGF-K-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
- TAGF-A-...-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
- TAGF-CU-...-... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia


Kod produktu: TAGF - aaa - bbb

typ

Ød

μ

Wymiary

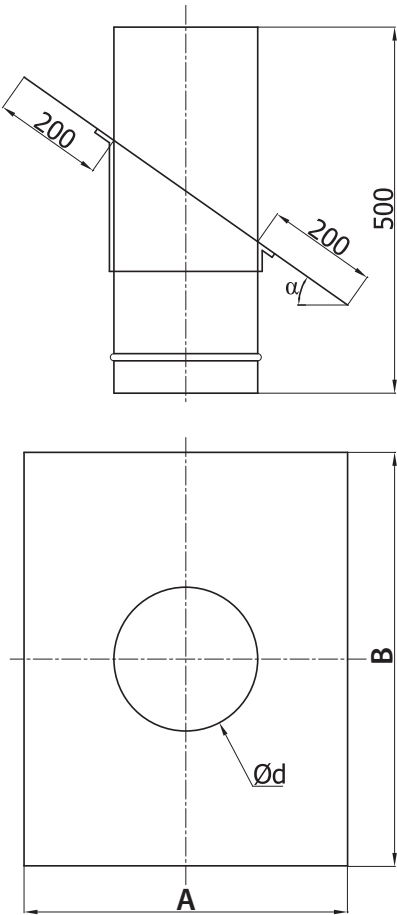

Kod	Ød _{nom} [mm]	A [mm]	B [mm]
TAGF-100	100	500	500
TAGF-125	125	525	525
TAGF-150	150	550	550
TAGF-160	160	560	560
TAGF-180	180	580	580
TAGF-200	200	600	600
TAGF-224	224	624	624
TAGF-250	250	625	625
TAGF-315	315	715	715
TAGF-355	355	755	755
TAGF-400	400	800	800
TAGF-450	450	850	850
TAGF-500	500	900	900
TAGF-560	560	960	960
TAGF-630	630	1030	1030