

Czerpnie/wyrzutnie ściennie aluminiowe

CSQ-A / WSQ-A



Opis

Czerpnie/wyrzutnie ściennie wykonane są ze stałymi żaluzjami. Czerpnie CSQ-A dodatkowo zabezpieczone są siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1 mm i wielkości oczka 12,7x12,7 mm. Montowane są w ścianach lub jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.

Produkty wykonane są z blachy aluminiowej. Wyrzutnie WSQ-A do rozmiaru 600x600mm wykonane są z formowanej blachy. Szerokość ramki wynosi 30mm, powyżej wymiaru 600x600mm - 50mm.



Czerpnie CSQ-A zawierają dodatkowo siatkę QILN-IN i wykonywane są w typowych rozmiarach.

Większe rozmiary (powyżej 600x600mm) wykonywane są z profili QCA-BLADE-P, QCA-BLADE-PW, ścianek QCA-FRAME-P, QCA-END-P, separatorów QCA-SPACER i narożników QCA-COR, wymiary wg zamówienia.

Minimalny wymiary czerpni/wyrzutni: 150x150mm.
Maksymalny wymiary czerpni/wyrzutni: 1300x2500mm.

Na zamówienie możliwe jest malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL.

Wyrób posiada atest higieniczny

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

CSQ-A-...-... - blacha aluminiowa
WSQ-A-...-... - blacha aluminiowa
QILN-IN-K-...-... - blacha kwasoodporna


Przykład oznaczenia

Kod produktu: CSQ-A - 2500 - 500


typ _____
a _____
b _____

Wymiary


WSQ-A > 600x600

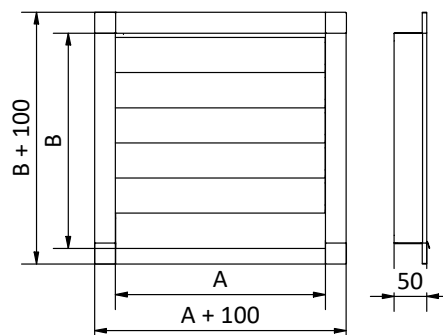

WSQ-A ≤ 600x600

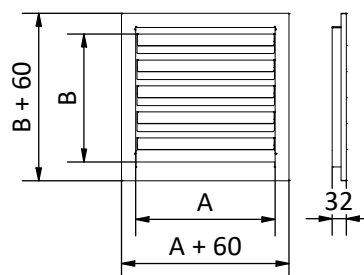

QILN-IN-K



Czerpnie/wyrzutnie ściennie aluminiowe

CSQ-A / WSQ-A


Wersje wykonania



WSQ-A≤600x600



WSQ-A>600x600



CSQ-A≤600x600
(WSQ-A+QILN-IN-K)




CSQ-A>600x600

Dane techniczne

Klasyfikacja przenikania wody opadowej zgodnie z normą EN 13030:2001. Klasyfikacja dotyczy konkretnego wykonania (projektu) żaluzji, niezależnie od wielkości.

Klasa przenikania wody opadowej	Klasa współczynnika strat wejściowych C_E	Klasa współczynnika strat na wylocie C_D	Do prędkości przepływu [m/s]
C	2	3	0,5 - 1 m/s
D	2	3	1,5 - 3,5 m/s

Charakterystyka aerodynamiczna wyrzutni WSQ-A

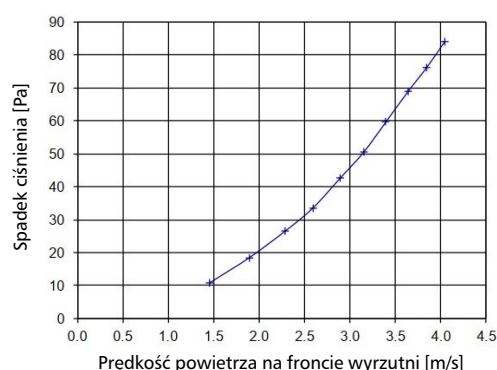

Charakterystyka aerodynamiczna wyrzutni CSQ-A

