

Dachowy element wentylacyjny – podstawa z przepustnicą

PD-B3



Opis

Podstawa dachowa typ B3 wykonywana jest standardowo z blachy ocynkowanej i przystosowana jest do dachu płaskiego. Górna i dolna część wykonywana jest standardowo z kołnierzem stalowym FLS. Na zamówienie możliwe jest wykonanie podstawy z uszczelką z gumy EPDM z jednej lub dwóch stron. Możliwe jest również wykonanie podstawy pod kątem dachu oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej. Standardowo stosowana przy podstawie jest przepustnica zamykająca DAS, na zamówienie może zostać zamontowana przepustnica szczelna DAT – klasa szczelności 4. Może pełnić rolę pojedynczego elementu wentylacyjnego np. na halach produkcyjnych. Dolna część pełni rolę czerpni lub wyrzutni w stropie hali, natomiast przytwierdzony do kołnierza FLS wentylator dachowy lub czerpnia / wyrzutnia pełni rolę wywietrzaka. Możliwe jest też zamontowanie na przepustnicy siłownika Alnor, Belimo czy Siemens aby sterować zdalnie działaniem wywietrzaka.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PD-B3-....-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: PD-B3 - aaa - bbb

typ



Ød

montaż*

* GALA - uszczelka EPDM

* NS - połączenie nypłowe bez uszczelki

Wymiary

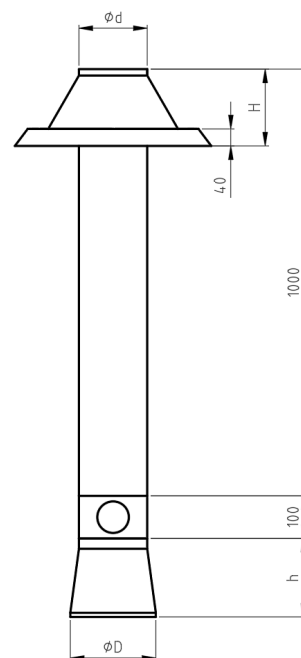

Ød [mm]	ØD [mm]	A [mm]	H [mm]	h [mm]	Waga [kg]
100	125	280	180	145	2,8
125	160	300	180	145	3,3
140	160	360	180	145	3,8
150	200	380	180	195	4,3
160	200	400	180	195	4,5
200	250	440	180	195	5,5
250	315	470	200	245	7,1
300	355	510	200	245	8,3
315	355	530	200	245	8,7
355	400	610	200	245	10,1
400	450	630	200	245	11,1
450	500	720	200	245	12,9
500	560	740	200	295	14,4
560	630	800	240	295	19,6
630	710	900	240	345	23,1
710	800	1020	240	395	29,7
800	1000	1100	280	495	36,6