

Dwuczęściowe obejmy do kanałów wentylacyjnych **CLRL/CLR**

Dla średnic $\varnothing d_1 \leq 400$ mm



Dla średnic $\varnothing d_1 \geq 450$ mm



Opis

Obejma CLRL/CLR wykonana jest z dwóch części. Do średnicy 400 mm włącznie jedna strona jest samozatrząskowa, dzięki temu usprawnia montaż obejm na kanałach wentylacyjnych. W tym zakresie średnic obejma montowana jest poprzez nitonakrętkę:

do pręta gwintowanego lub do śruby dwu-gwintowej:

- CLR/CLRL - nitonakrętka M8/M10
- CLR-K - nitonakrętka tylko M8
- CLRL-K - nitonakrętka M8/M10
- CLR/CLRL-K-316L - nitonakrętka tylko M8

UWAGA!

Wyjątek: CLR/CLRL-112 - nitonakrętka tylko M8

Z uwagi na bezpieczeństwo montażu instalacji wentylacyjnej średnice od $\varnothing 450$ powinny być montowane za pomocą dwóch prętów gwintowanych, dlatego też te wymiary nie posiadają nitonakrętek. Potrzebne elementy montażowe dostępne są w zakładce „[Wentylacyjne akcesoria montażowe – Akcesoria uniwersalne](#)”

CLR – Obejma montażowa dwu częściowa

CLRL – Obejma montażowa wyposażona w amortyzator z PVC.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia



- CLRL-... - blacha ocynkowana
- CLRL-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
- CLRL-K-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **CLRL - aaa**

typ _____
 $\varnothing d$ _____

Wymiary

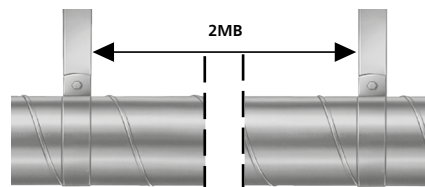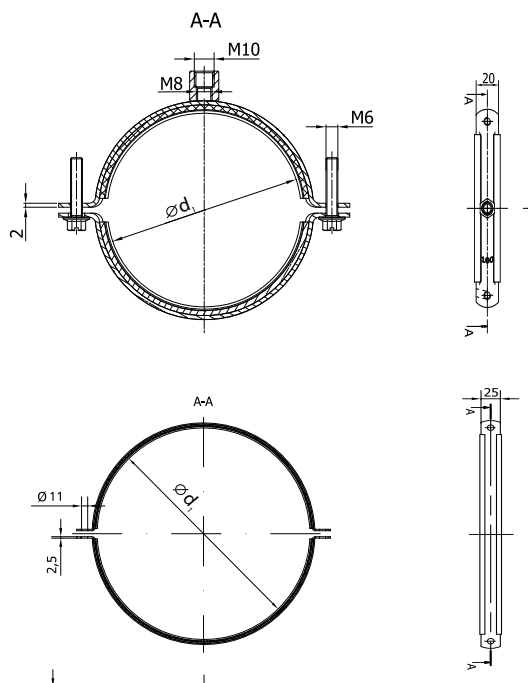

$\varnothing d_{1 \text{ nom}}$ [mm]	Waga [kg]	$\varnothing d_{1 \text{ nom}}$ [mm]	Waga [kg]
80	0,2	400	0,5
100	0,2	450	0,6
112	0,2	500	0,6
125	0,2	560	0,7
140	0,2	600	0,7
150	0,2	630	0,8
160	0,2	710	0,9
180	0,3	800	1,1
200	0,3	900	1,2
224	0,3	1000	1,3
250	0,3	1120	1,5
280	0,3	1250	1,6
300	0,4	1400	1,9
315	0,4	1500	2,0
355	0,5	1600	2,2